TIPA-TREPPENAUFMAß			
Adresse Kunde/ Bauvorhaben:			
Vorname & Nachname:			
Straße & Nr.:			
PLZ & Ort:		Tisc	nlerei
Telefonnummer/Mobil: E-Mail:			n · Holztreppen ·
Objektdaten	Kreuz	relister rure	ii · noiztreppen ·
Neubau	Kieuz		
Altbau (inkl. Demontage)		Anfrage	
Haupttreppe		Bestellung	
Nebentreppe			ggfs. Kundennummer
Anzahl Steigungen		<u> </u>	ggis. Kundennanner
		Anzah	nl Treppen
Treppenart Kreuz	mit Setzstufen	Holzart keilg.	durchg- Lam.
Wange eingestemmt		Buche	durcing Luini.
Wange aufgesattelt		Eiche	
Betontreppenbelag		Eiche astig	
Spindeltreppe			
Raumspartreppe			
Sonderangaben:			
		Ausführung	Kreuz Geländer
		gerade	beidseitig?
		1/4 gewendelt	
		½ gewendelt	
Pfostenkopf Kreuz	Markey Kuraya		
	Pfosten Kreuz KEIN		
	P1		
	22		
	293		
	24		
	25	Links /	Rechts
	26		
	P7	Oberfläche Farl	oton
		geölt	
		lackiert	
FARBE/ÖL F	ARBE/ÖL	roh	
Sachbearbeiter Aufmaß (Name, Ui	nterschrift Stempol)	Wandhandläufe be	nötigt?
Sachbearbeiter Aufflias (Name, Of	ntersenint, stempen	Nein	iotigt:
		Ja, außen gerade	
		Ja, außen geschwur	ngen
	ı	Ja, innen gerade	
		Ja, innen gerade Ja, innen geschwun	gen



Stäbe	Kreuz
<b>S1</b>	
<b>S2</b>	
<b>S3</b>	
<b>S4</b>	
<b>S5</b>	
<b>S6</b>	
<b>S7</b>	
S8	
*Zusatz: gefast	
FARBE/ÖL	


Brüstungsgeländer?	Kreuz
Nein	
Ja, oben	
Ja. Unten	
Länge (Ifm)	

Deckenrandverkleidung	Kreuz
Nein	
Ja	
Länge (Ifm)	

Handlauf	Kreuz
HL1	
HL2	
HL3	
HL4	
FARBE/ÖL	

Krümmling	Kreuz
90°	
180°	


Handlaufhalter	Kreuz
Edelstahl (HH1)	
schwarz (HH2)	

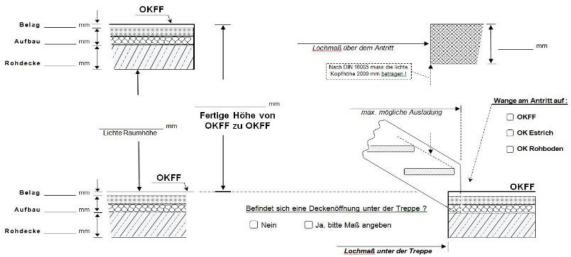


	Lochmaß unter der Treppe
Aufmaß:	




## Art des Brüstungsgeländers:

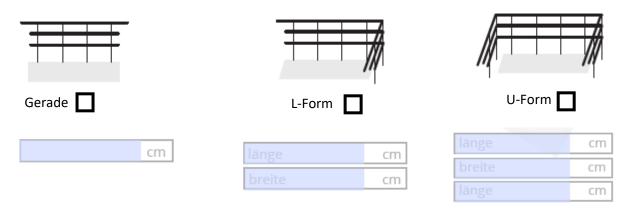


Bezeichnung	Maß in cm
A1*	
A2	
A3	
A4	
B1*	
B2	
B3	
B4	
C*	
D*	
E*	
F*	
G*	

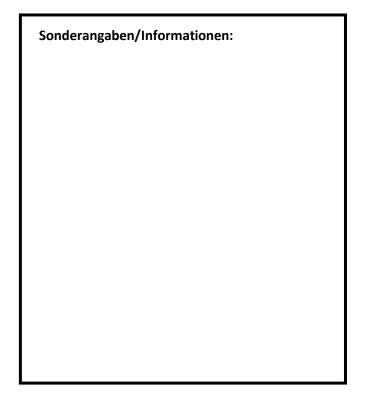

## **Antritt:**

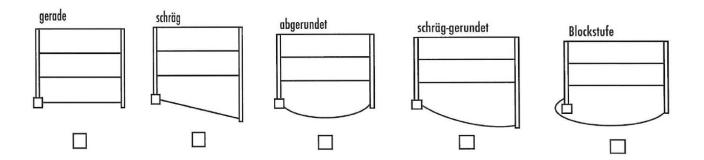

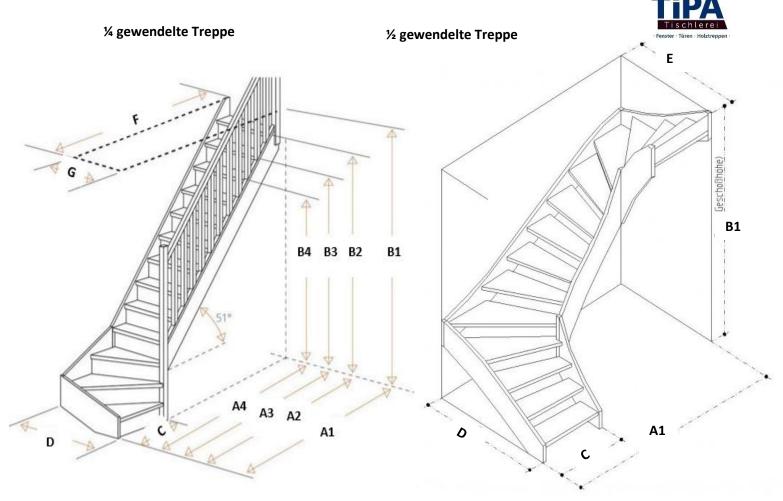

## Information:

Bitte prüfen, ob vor der Treppe (Seite D) eine Haustür sitzt! Das Treppenmaß D muss mindestens 10 cm Abstand zum öffnenden Flügel haben!

## gerade Treppe

F

